

KT 模組/KN內嵌式模組

A technical line drawing of a long, narrow electronic module, shown from a perspective view. It features various components like connectors and mounting points along its length.

產品解說
選型*設計
產品特長和尺寸

KT模組



KT系列規格說明

KT	—	60	—	10	—	P	—	E	—	200	—	E	—	B	—	1	—	E	—	F0	—	S0	—	M
①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		⑨		⑩		⑪		⑫		⑬

①

型號
KT /KTC/KTB
B :伸縮護套
C:鉛護蓋
無記號: 無護套

②

尺寸
30 40 50 60 86 100

③

滾珠螺桿 (BS) 導程
KT30:1
KT40:1
KT50:2
KT60:5,10,20
KT86:10,20
KT100:20

④

精度等級
P : 精密級
C : 普通級

⑤

E : 滾珠螺桿特殊加工
無記號 : 滾珠螺桿標準型

⑥

軌道長度 (mm)
KT30:75,100,125,150,175,200
KT40:100,150,200
KT50:150,200,250,300
KT60:150,200,300,400,500,600
KT86:340,440,540,640,740,940
KT100:980,1080,1180,1280,1380

⑦

軌道特殊加工
無記號: 主體標準型

⑧

滑座型式
B:標準型

⑨

滑座數量: 1,2

⑩

滑座特殊加工
無記號: 滑座標準型

⑪

馬達連接法蘭:馬達連接支座選擇及馬達對應表

⑫

包含極限開關
S0: 只有極限軌道
S1: SX671型
S2: SX674型
S3: GX-F12A型
S4: GX-F12A-P型

⑬

M: 附馬達
無記號: 無


KT模組

KT30標準型

無護蓋/有護蓋



系列碼		規格	類型	滾珠螺桿 導程	滑座	底座		馬達支座		護蓋	
無護蓋	含護蓋				底座	材質	硬度	材質	表面處理	材質	表面處理
KT30	KTC30	30	伺服馬達型	1	合金鋼	合金鋼	58~62HRC	鋁合金	黑色陽極氧化	鋁合金	黑色陽極氧化

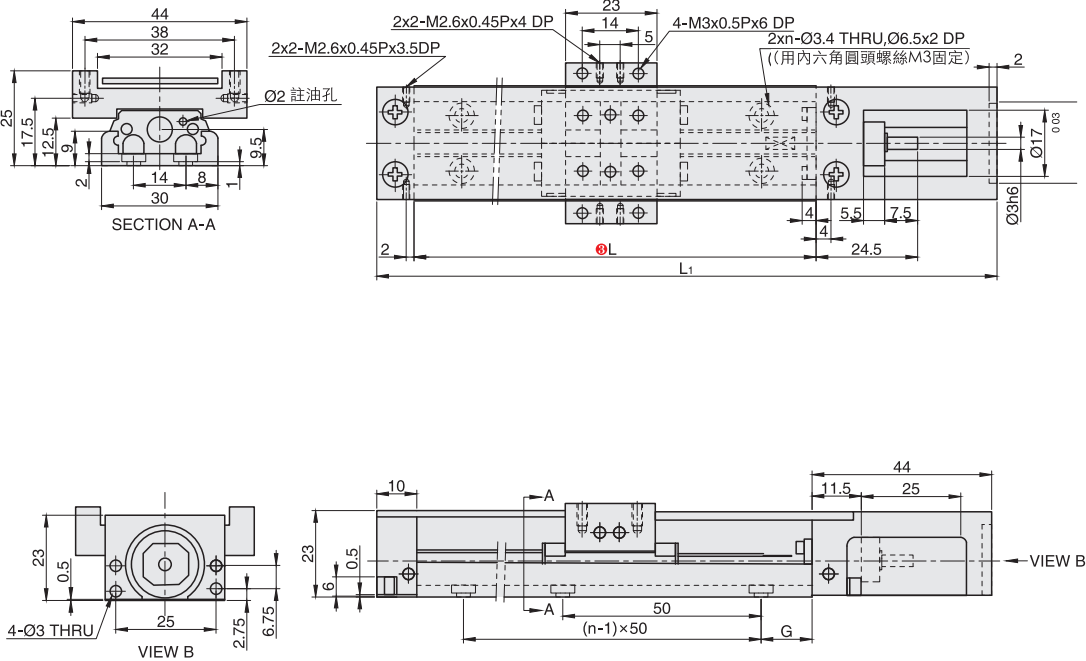

型式		軌道 長度L	滑座 數量	精度等級	馬達連接 支座選擇	極限開關/安裝軌道選擇	型式 軸徑 導程	總長度 L1	G	n	最大行程		無護蓋/重量(kg)		含護蓋/重量(kg)	
系列碼	規格										單滑座	雙滑座	單滑座	雙滑座	單滑座	雙滑座
KT30 KTC30	601	75	B1(1個) B2(2個)	C(普通級) P(精密級)	F1 F2	不標示:(無) S0(只有極限軌道) S1(極限軌道 SX671) S2(極限軌道 SX674) S3(極限軌道 GX-F12A) S4(極限軌道 GX-F12A-P)	6 1	129	12.5	2	31	-	0.2	-	0.24	-
		100						154	25	2	56	-	0.23	-	0.27	-
		125						179	12.5	3	81	45	0.26	0.3	0.3	0.36
		150						204	25	3	106	70	0.29	0.33	0.33	0.39
		175						229	12.5	4	131	95	0.32	0.36	0.37	0.43
		200						254	25	4	156	120	0.35	0.39	0.4	0.46

KT模組


KT30標準型

無護蓋/有護蓋




極限開關/安裝軌道尺寸表


S0(極限軌道)




S1(極限軌道 SX671)

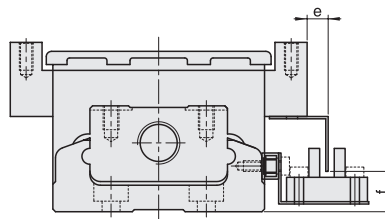

S2(極限軌道 SX674)

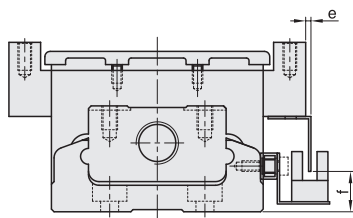

S3(極限軌道 GX-F12A)
S4(極限軌道 GXF12A-P)




系列碼	極限開關安裝軌道
KT30	S1(極限軌道 SX671)
	S2(極限軌道 SX674)
	S3(極限軌道 GX-F12A)
	S4(極限軌道 GXF12A-P)

精度等級

系列碼	軌道長度 L2	定位重複性		定位精度		行走平行度		最大啟動扭力(N-cm)	
		普通級	精密級	普通級	精密級	普通級	精密級	普通級	精密級
KT30 KTC30	75 100 125 150 175 200	±0.004	±0.003	0.040	0.020	0.010	0.010	0.8	1.2

最大速度

系列碼	滾珠螺桿 導程 (mm)	軌道長度 L2 (mm)	速度(mm/sec)	
			普通級	精密級
KT30 KTC30	01	75	160	160
		100		
		125		
		150		
		175		
		200		

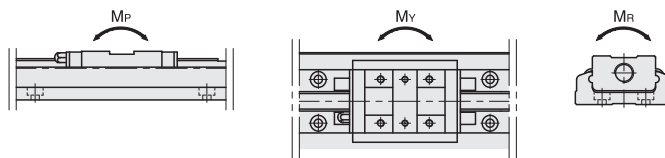

負載規格

系列碼	精度 等級	滾珠螺桿				線性滑軌											
		公稱 外徑 (mm)	導程 (mm)	基本動額 定負荷 (N)	基本靜額 定負荷 (N)	基本動額定負荷 (N)		基本靜額定負荷 (N)		容許靜力矩							
						滑座A	滑座S	滑座A	滑座S	滑座A1	滑座A2	滑座S1	滑座S2	滑座A1	滑座A2	滑座S1	滑座S2
KT30	普通級	6	1	618	1079	2210	-	3510	-	14	73	-	-	14	73	-	-
KTC30	精密級			647	1088												



訂貨範例
Order

系列碼	規格	軌道長度L	滑座數量	精度等級	馬達連接底座選擇	極限開關/安裝軌道選擇
KT30	601	L75	B1	P	F1	S1
KTC30	601	L100	B1	P	F1	S1



折扣
Discount

數量	1~5	5~
折扣	100%	另行報價


KT模組

KT40標準型

無護蓋/有護蓋



系列碼		規格	類型	滾珠螺桿 導程	滑座 底座	底座		馬達支座		護蓋	
無護蓋	含護蓋					材質	硬度	材質	表面處理	材質	表面處理
KT40	KTC40	40	伺服 馬達型	1	合金鋼	合金鋼	58~62HRC	鋁合金	黑色 陽極氧化	鋁合金	黑色 陽極氧化

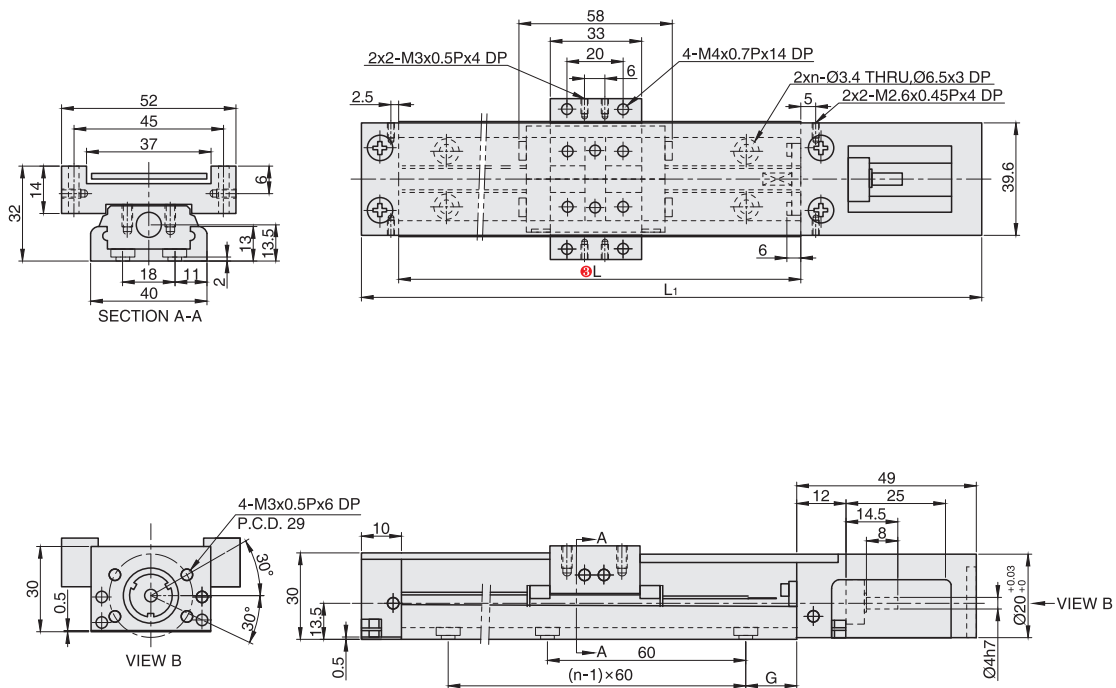

型式		軌道 長度L	滑座 數量	精度等級	馬達連接 支座選擇	極限開關/安裝軌道選擇	型式		總長度 L1	G	n	最大行程		無護蓋/重量(kg)		含護蓋/重量(kg)	
系列碼	規格						軸徑	導程				單滑座	雙滑座	單滑座	雙滑座	單滑座	雙滑座
KT40 KTC40	801	※100 150 200	B1(1個) B2(2個)	C(普通級) P(精密級)	F1 F2 F3	不標示:(無) S0(只有極限軌道) S1(極限軌道 SX671) S2(極限軌道 SX674) S3(極限軌道 GX-F12A) S4(極限軌道 GX-F12A-P)	8	1	159	20	2	36	-	0.48	-	0.55	-
									209	15	3	86	34	0.6	0.67	0.68	0.76
									259	40	3	136	84	0.72	0.79	0.82	0.89

帶※軌道長度只有單滑座

KT模組


KT40標準型

無護蓋/有護蓋




極限開關/安裝軌道尺寸表


S0(極限軌道)




S1(極限軌道 SX671)

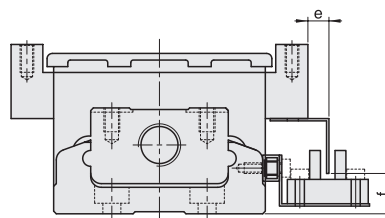

S2(極限軌道 SX674)

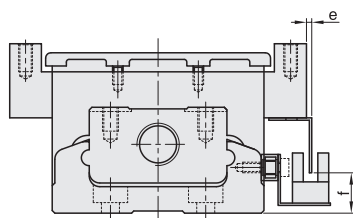

S3(極限軌道 GX-F12A)
S4(極限軌道 GXF12A-P)






系列碼	極限開關安裝軌道	e	f	i	j
KTC40	S1(極限軌道 SX671)	15.3	12	-	-
	S2(極限軌道 SX674)	10.5			
	S3(極限軌道 GX-F12A)	-	-	13.5	5.5
	S4(極限軌道 GXF12A-P)	-			

精度等級

系列碼	軌道長度 L ₂	定位重現性		定位精度		行走平行度		最大啟動扭力(N·cm)	
		普通級	精密級	普通級	精密級	普通級	精密級	普通級	精密級
KT40 KTC40	100 150 200	±0.01	±0.003	-	0.020	-	0.010	0.8	1.2

最大速度

系列碼	滾珠螺桿 導程 (mm)	軌道長度 L ₂ (mm)	速度 (mm/sec)	
			普通級	精密級
KT40 KTC40	01	100 150 200	190	190



負載規格

系列碼	精度 等級	滾珠螺桿				線性滑軌											
		公稱 外徑 (mm)	導程 (mm)	基本動額 定負荷 (N)	基本靜額 定負荷 (N)	基本動額定負荷 (N)		基本靜額定負荷 (N)		容許靜力矩							
						滑座A	滑座S	滑座A	滑座S	俯仰MP(N·m)		偏擺My(N·m)		滾動Ma(N·m)			
KT40 KTC40	普通級 精密級	8	1	676 735	1284 1538	3920	-	6468	-	33	182	-	-	33	182	-	-

系列碼	規格	軌道長度L	滑座數量	精度等級	馬達連接支座選擇	極限開關/安裝軌道選擇
KT40	801	L100	B1	P	F1	S1
KTC40	801	L150	B1	P	F1	S1

折扣 Discount	數量	1~5	5~
	折扣	100%	另行報價


KT模組

KT50標準型

無護蓋/有護蓋



系列碼		規格	類型	滾珠螺桿 導程	滑座 底座	底座		馬達支座		護蓋	
無護蓋	含護蓋					材質	硬度	材質	表面處理	材質	表面處理
KT50	KTC50	50	伺服 馬達型	2	合金鋼	合金鋼	58~62HRC	鋁合金	黑色 陽極氧化	鋁合金	黑色 陽極氧化

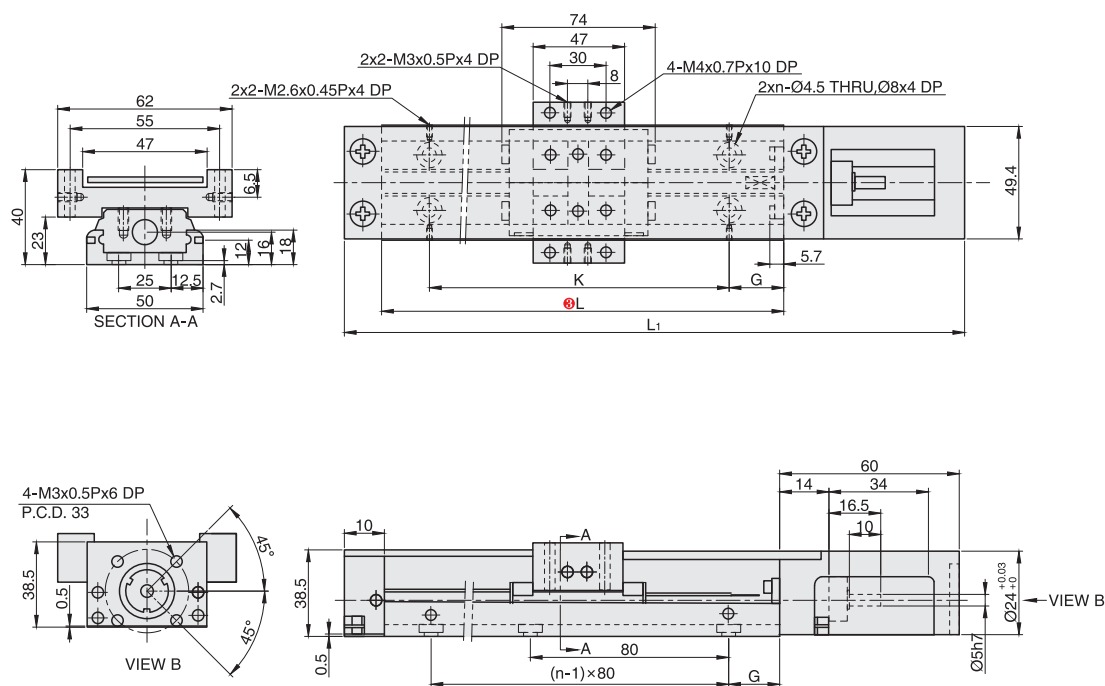

型式		④軌道 長度L	⑤滑座 數量	⑥精度等級	⑦馬達連接 支座選擇	⑧極限開關/安裝軌道選擇	型式		總長度 L1	G	n	最大行程		無護蓋/重量(kg)					
①系列碼	②規格						軸徑	導程				單滑座	雙滑座	單滑座	雙滑座				
KT50 KTC50	802	150	B1(1個)	C(普通級)	F1 F2 F3	不標示:(無) S0(只有極限軌道) S1(極限軌道 SX671) S2(極限軌道 SX674) S3(極限軌道 GX-F12A) S4(極限軌道 GX-F12A-P)	8	2	220	35	2	70	-	1.1	1.5				
		200							270	20	3	120	55	1.3	1.8				
		250	B2(2個)	P(精密級)					320	45	3	170	105	1.6	1.8				
		300							370	30	4	220	155	1.8	2.0				

帶※軌道長度只有單滑座

KT模組


KT50標準型

無護蓋/有護蓋




● 極限開關/安裝軌道尺寸表


S0(極限軌道)




S1(極限軌道 SX671)

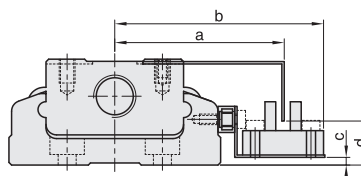

S2(極限軌道 SX674)



S3(極限軌道 GX-F12A)
S4(極限軌道 GXF12A-P)






系列碼	極限開關安裝軌道	a	b	c	d	g	h
KT50	S1(極限軌道 SX671)	45.5	59	1	10	-	-
	S2(極限軌道 SX674)	41.3	48		10.5		
	S3(極限軌道 GX-F12A)	-	-	-	-	39.5	5.7
	S4(極限軌道 GXF12A-P)	-	-	-	-		

● 精度等級

系列碼	軌道長度 L ₂	定位重複性		定位精度		行走平行度		最大啟動扭力(N-cm)	
		普通級	精密級	普通級	精密級	普通級	精密級	普通級	精密級
KT50	150	± 0.005	± 0.003	-	± 0.020	-	0.010	2	4
KTC50	200								
	250								
	300								

● 最大速度

系列碼	滾珠螺桿 導程 (mm)	軌道長度 L ₂ (mm)	速度 (mm/sec)	
			普通級	精密級
KT50 KTC50	02	150	270	270
		200	270	270
		250	270	270
		300	270	270



● 負載規格

系列碼	精度等級	滾珠螺桿				線性滑軌															
		公稱外徑 (mm)	導程 (mm)	基本動額定負荷 (N)	基本靜額定負荷 (N)	基本動額定負荷 (N)		基本靜額定負荷 (N)		容許靜力矩											
						滑座A	滑座S	滑座A	滑座S	滑座A ₁	滑座A ₂	滑座S ₁	滑座S ₂	滑座A ₁	滑座A ₂	滑座S ₁	滑座S ₂	滑座A ₁	滑座A ₂	滑座S ₁	滑座S ₂
KT50	普通級	8	2	1813	2910	8007	—	12916	—	116	545	—	—	116	545	—	—	222	444	—	—
KTC50	精密級			2136	3489																



訂貨範例
Order

系列碼	規格	軌道長度L	滑座數量	精度等級	馬達連接支座選擇	極限開關/安裝軌道選擇
KT50	0802	L150	B1	P	F1	S1
KTC50	0802	L150	B1	P	F1	S1



折扣
Discount

數量	1~5	5~
折扣	100%	另行報價


KT模組

KT60標準型

無護蓋/有護蓋



系列碼		規格	類型	滾珠螺桿	滑座	底座		馬達支座		護蓋	
無護蓋	含護蓋			導程	底座	材質	硬度	材質	表面處理	材質	表面處理
KT60	KTC60	60	伺服馬達型	5,10	合金鋼	合金鋼	58~62HRC	鋁合金	黑色陽極氧化	鋁合金	黑色陽極氧化

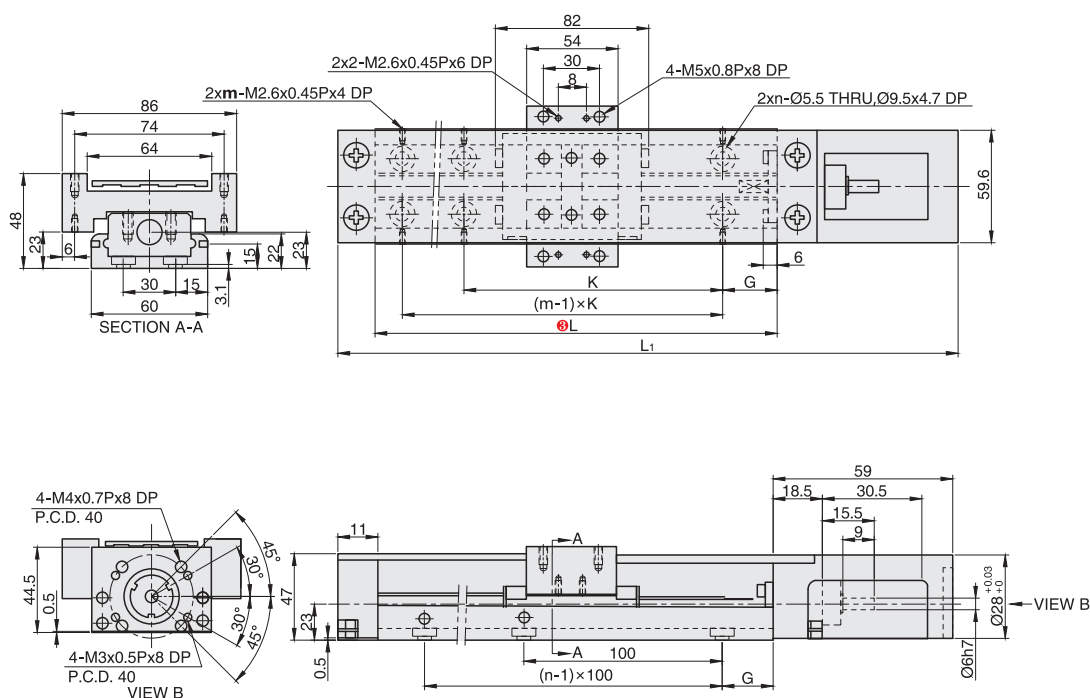

型式		③軌道長度L	④滑座數量	⑤精度等級	⑥馬達連接 支座選擇	⑦極限開關/安裝軌道選擇	型式	總長度 L1	G	n	K	m	最大行程	無護蓋/重量(kg)		含護蓋/重量(kg)		
①系列碼	②規格						軸徑 導程						單滑座 雙滑座	單滑座 雙滑座	單滑座 雙滑座	單滑座 雙滑座		
KT60 KTC60	1205	※150	B1(1個)	c(普通級)	F1 F2 F3 F4 F5 F6	不標示:(無) S0(只有極限軌道) S1(極限軌道 SX671) S2(極限軌道 SX674) S3(極限軌道 GX-F12A) S4(極限軌道 GX-F12A-P)	12	5 10	220	2	2	10	2	60	1.5	-	1.7	-
	1210	270						2	10	2	110	1.8	-	2.1	-			
	1205	370						3	20	2	210	2.4	2.7	2.7	3.0			
	1210	470						5	4	10	4	310	3	3.3	3.3	3.6		
	1205	570						5	20	3	410	3.6	3.9	3.9	4.2			
	1210	670						6	10	6	510	4.2	4.6	4.6	5.0			
	1205	670	6	10				6	510	4.2	4.6	4.6	5.0					
	1210	670	6	10				6	510	4.2	4.6	4.6	5.0					
	1205	670	6	10				6	510	4.2	4.6	4.6	5.0					
	1210	670	6	10				6	510	4.2	4.6	4.6	5.0					
	1205	670	6	10				6	510	4.2	4.6	4.6	5.0					
	1210	670	6	10				6	510	4.2	4.6	4.6	5.0					

帶※軌道長度只有單滑座

KT模組


KT60標準型

無護蓋/有護蓋




● 極限開關/安裝軌道尺寸表


S0(極限軌道)



S1(極限軌道 SX671)

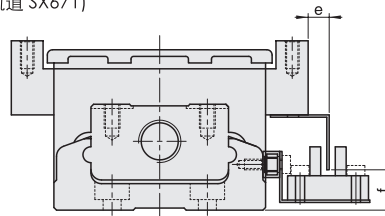


S2(極限軌道 SX674)

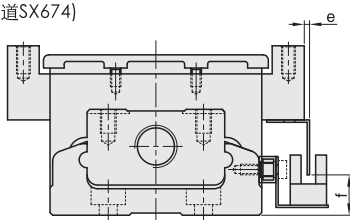

S3(極限軌道 GX-F12A)

S4(極限軌道 GXF12A-P)






系列碼	極限開關安裝軌道	e	f	i	j
KTC60	S1(極限軌道 SX671)	8	13	-	-
	S2(極限軌道 SX674)	3.2			
	S3(極限軌道 GX-F12A)	-	-	2	9
	S4(極限軌道 GXF12A-P)	-	-	-	-

● 精度等級

系列碼	軌道長度 L ₂	定位重現性		定位精度		行走平行度		最大啟動扭力(N·cm)	
		普通級	精密級	普通級	精密級	普通級	精密級	普通級	精密級
KT60 KTC60	150	±0.005	±0.003	-	0.020	-	0.010	7	15
	200								
	300								
	400								
	500								
	600								

● 最大速度

系列碼	滾珠螺桿 導程 (mm)	軌道長度 L ₂ (mm)	速度(mm/sec)	
			普通級	精密級
KT60 KTC60	05	150	390	550
		200		
		300		
		400	340	340
		500		
		600		
	10	150	790	1100
		200		
		300		
		400	670	670
		500		
		600		



● 負載規格

系列碼	精度等級	滾珠螺桿				線性滑軌															
		公稱外徑 (mm)	導程 (mm)	基本動額 定負荷 (N)	基本靜額 定負荷 (N)	基本動額定負荷 (N)		基本靜額定負荷 (N)		容許靜力矩											
										俯仰MP(N-m)				偏擺My(N-m)				滾動Ma(N-m)			
						滑座A	滑座S	滑座A	滑座S	滑座A	滑座A ₂	滑座S ₁	滑座S ₂	滑座A	滑座A ₂	滑座S ₁	滑座S ₂	滑座A	滑座A ₂	滑座S ₁	滑座S ₂
KT60 KTC60	普通級	12	5	3377	5625	13230	7173	21462	11574	152	760	72	362	152	760	72	367	419	838	241	482
	精密級			3744	6243																
	普通級	12	10	2107	3234	13230	7173	21462	11574	152	760	72	362	152	760	72	367	419	838	241	482
	精密級			2410	3743																

系列碼	規格	軌道長度L	滑座數量	精度等級	馬達連接支座選擇	極限開關/安裝軌道選擇
KT60	1205	L150	B1	P	F1	S1
KTC60	1205	L150	B1	P	F1	S1

折扣 Discount	數量	1~5	5~
	折扣	100%	另行報價

KT模組


KT86系列.標準型

無護蓋/含鋁護蓋




● 極限開關/安裝軌道尺寸表


S0(極限軌道)




S1(極限軌道 SX671)

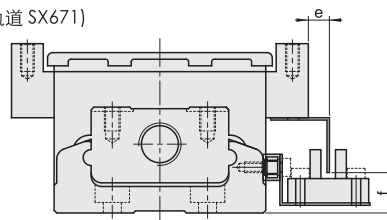

S2(極限軌道 SX674)

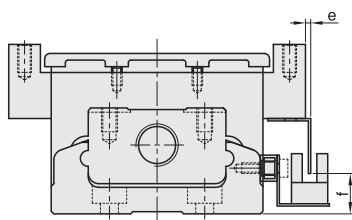

S3(極限軌道 GX-F12A)
S4(極限軌道 GXF12A-P)






系列碼	極限開關安裝軌道	e	f	i	j
KTC86	S1(極限軌道 SX671)	8	18	-	-
	S2(極限軌道 SX674)	3			
	S3(極限軌道 GX-F12A)	-	-	1	13
	S4(極限軌道 GXF12A-P)	-			

● 精度等級

系列碼	軌道長度 L ₂	定位重現性		定位精度		行走平行度		最大啟動扭力(N·cm)	
		普通級	精密級	普通級	精密級	普通級	精密級	普通級	精密級
KT86 KTC86	340	±0.005	±0.003	-	0.025	-	0.015	10	15
	440								
	540								
	640				0.030		0.020		17
	740								
	940								

● 最大速度

系列碼	滾珠螺桿 導程 (mm)	軌道長度 L ₂ (mm)	速度(mm/sec)	
			普通級	精密級
KT86 KTC86	10	340	520	740
		440		
		540		
		640		
		740		
		940		
	20	340	430	610
		440		
		540		
		640		
	740	1050	1050	1480
		940		
	940	870	870	1220
		940		



● 負載規格

系列碼	精度等級	滾珠螺桿				線性滑軌													
		公稱外徑 (mm)	導程 (mm)	基本動額 定負荷 (N)	基本靜額 定負荷 (N)	基本動額定負荷 (N)		基本靜額定負荷 (N)		容許靜力矩									
						滑座A	滑座S	滑座A	滑座S	滑座A ₁	滑座A ₂	滑座S ₁	滑座S ₂	滑座A ₁	滑座A ₂	滑座S ₁	滑座S ₂	滑座A ₁	滑座A ₂
KT86 KTC86	普通級	15	10	6429	11387	31458	21051	50764	29475	662	3050	228	1309	622	3050	228	1309	1507	3014
	精密級			7144	12642														
	普通級	15	20	4175	6889														
	精密級			4645	7655														

	訂貨範例 Order	系列碼	規格	軌道長度L	滑座數量	精度等級	馬達連接支座選擇	極限開關/安裝軌道選擇
		KT86	1510	L340	B2	P	F1	S1
		KTC86	1510	L440	B2	P	F1	S1

	折扣 Discount	數量	1~5	5~
		折扣	100%	另行報價


KT模組

KT100系列.標準型

無護蓋/含鋁護蓋



系列碼		規格	類型	滾珠螺桿	滑座	底座		馬達支座		護蓋	
無護蓋	含護蓋			導程	底座	材質	硬度	材質	表面處理	材質	表面處理
KT100	KTC100	100	伺服馬達型	20	合金鋼	合金鋼	58~62HRC	鋁合金	黑色陽極氧化	鋁合金	黑色陽極氧化

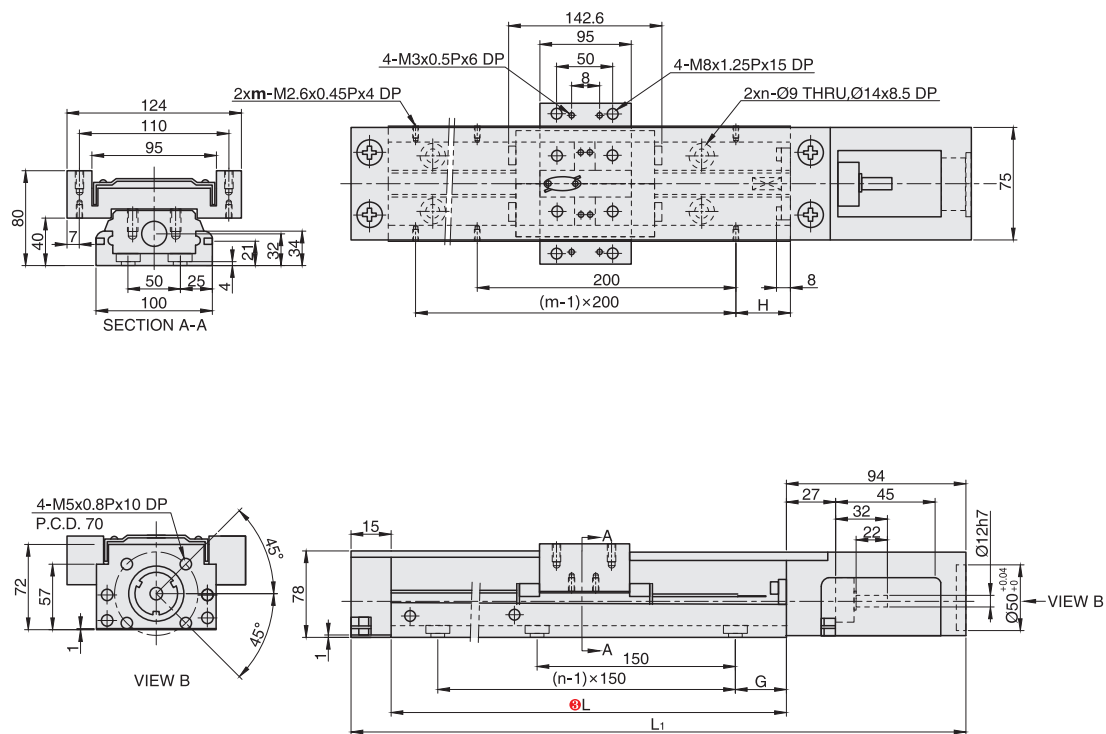

型式		④軌道	⑤滑座	⑥精度等級	⑦馬達連接	⑧極限開關/安裝軌道選擇	型式		工作	G	n	m	最大行程		無護蓋/重量(kg)		含鋁護蓋/重量(kg)		
①系列碼	②規格	長度L	數量		支座選擇		軸徑	導程	長度Li	H				單滑座	雙滑座	單滑座	雙滑座	單滑座	雙滑座
KT100 KTC100	2020	980	B1(1個) B2(2個)	C(普通級) P(精密級)	F0 F1 F2	不標示:(無) S0(只有極限軌道) S1(極限軌道 SX671) S2(極限軌道 SX674) S3(極限軌道 GX-F12A) S4(極限軌道 GX-F12A-P)	20	20	1089	40	90	7	5	828	700	18.6	20.3	20.4	22.1
		1080							1189	15	40	8	6	928	800	20.3	22.0	22.2	23.9
		1180							1289	65	90			1028	900	22.0	23.7	24.0	25.7
		1280							1389	40	40	9	7	1128	1000	23.6	25.3	25.7	27.4
		1380							1489	15	90	10		1228	1100	25.3	27.0	27.5	29.2

KT模組


KT100系列.標準型

無護蓋/含鋁護蓋




● 極限開關/安裝軌道表


S0(極限軌道)



S1(極限軌道 SX671)

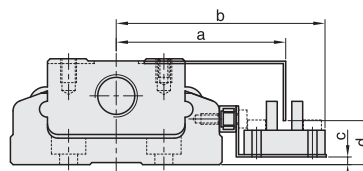


S2(極限軌道 SX674)



S3(極限軌道 GX-F12A)

S4(極限軌道 GX-F12A-P)






系列碼	極限開關安裝軌道	a	b	c	d	g	h
KT100	S1(極限軌道 SX671)	71	84	10	20	-	-
	S2(極限軌道 SX674)	66	73				
	S3(極限軌道 GX-F12A)	-	-	-	-	64.5	15
	S4(極限軌道 GXF12A-P)	-	-	-	-		

● 精度等級

系列碼	軌道長度 L ₂	定位重複性		定位精度		行走平行度		最大啟動扭力(N-cm)	
		普通級	精密級	普通級	精密級	普通級	精密級	普通級	精密級
KT100 KTC100	980	±0.01	±0.005	-	±0.035	-	±0.25	12	17
	1080								
	1180	±0.01	±0.005	-	±0.040	-	±0.03	12	20
	1280	±0.01	±0.005	-	±0.045	-	±0.035	15	23
	1380	±0.01	±0.005	-	±0.05	-	±0.04	15	25

● 最大速度

系列碼	滾珠螺桿 導程 (mm)	軌道長度 L ₂ (mm)	速度(mm/sec)	
			普通級	精密級
KT100 KTC100	20	980	800	1120
		1080	800	980
		1180	750	750
		1280	630	630
		1380	530	530



● 負載規格

系列碼	精度等級	滾珠螺桿				線性滑軌															
		公稱外徑 (mm)	導程 (mm)	基本動額定負荷 (N)	基本靜額定負荷 (N)	基本動額定負荷 (N)		基本靜額定負荷 (N)		容許靜力矩								滾動Ma(N-m)			
						滑座A	滑座S	滑座A	滑座S	俯仰MP(N-m)				偏擺My(N-m)				滑座A			
						滑座A	滑座S	滑座A	滑座S	滑座A	滑座A ₂	滑座S ₁	滑座S ₂	滑座A	滑座A ₂	滑座S ₁	滑座S ₂	滑座A	滑座A ₂	滑座S ₁	滑座S ₂
KT100	普通級	20	20	4782	9163	38200	—	63406	—	960	4763	—	—	960	4763	—	—	2205	4410	—	—
KTC100	精密級			7046	12544																



訂貨範例
Order

系列碼	規格	軌道長度L	滑座數量	精度等級	馬達連接支座選擇	極限開關/安裝軌道選擇
KT100	2020	L980	B2	P	F1	S1
KTC100	2020	L1180	B2	P	F1	S1



折扣
Discount


數量	1~5	5~
折扣	100%	另行報價

馬達座與馬達連接法蘭


KT30




馬達座F0

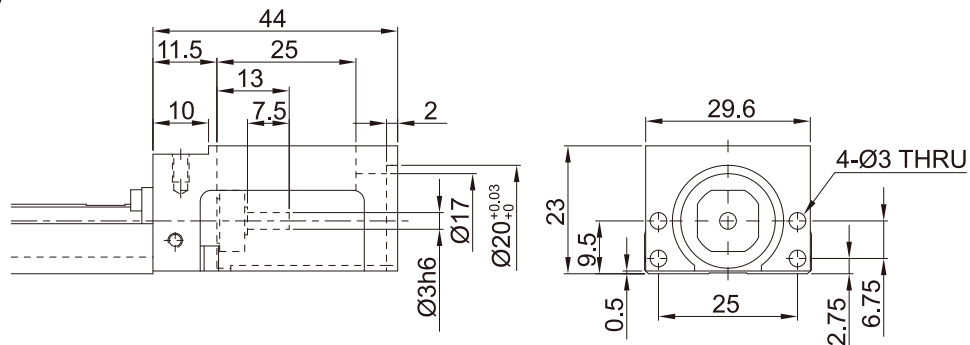


馬達連接法蘭F1

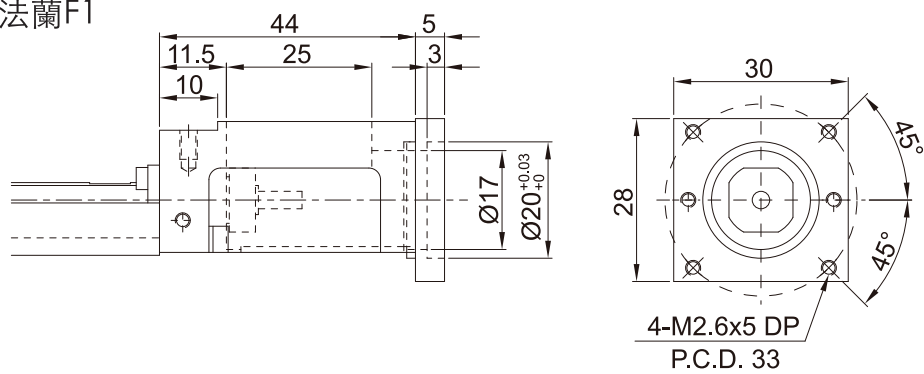

馬達連接法蘭F2

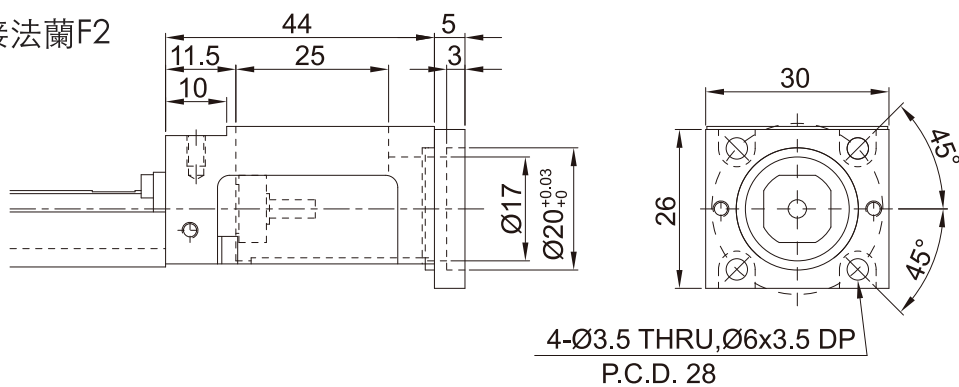

馬達連接法蘭F3

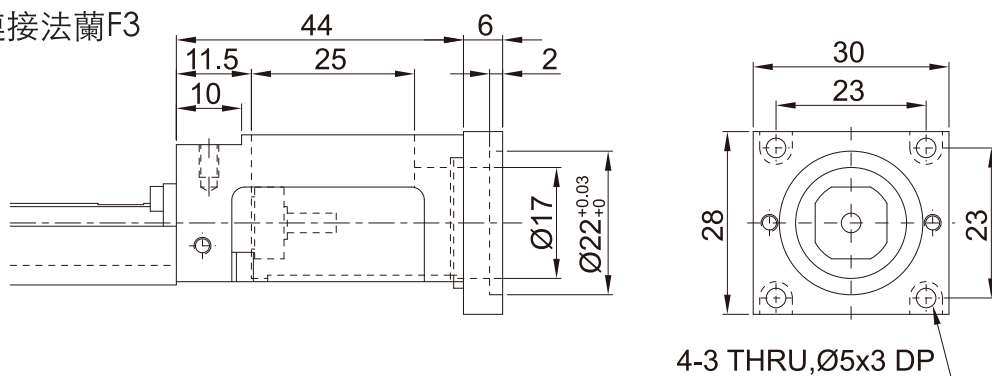


馬達座與馬達連接法蘭


KT40




馬達座F0

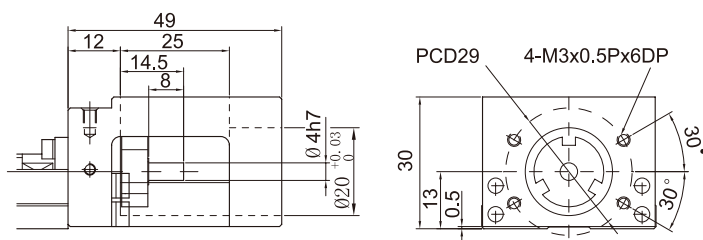


馬達連接法蘭F1

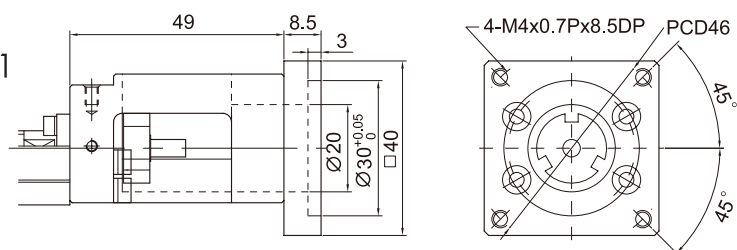


馬達連接法蘭F2

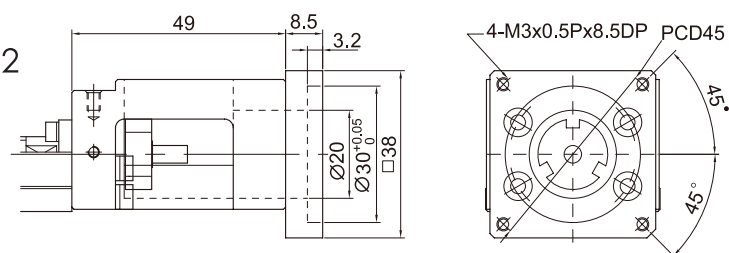

馬達連接法蘭F3

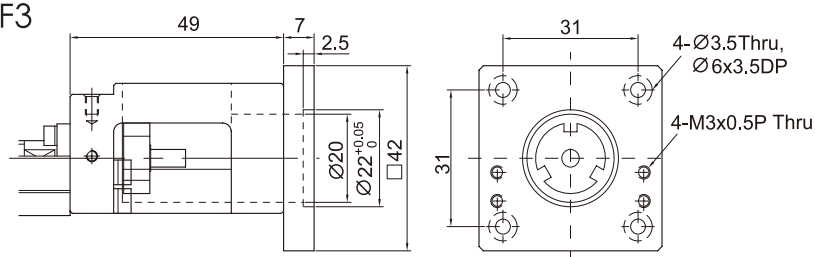

轉接固定座H0

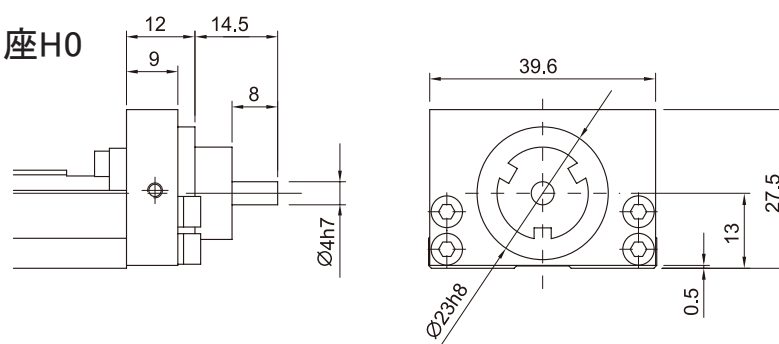


馬達座與馬達連接法蘭


KT50




馬達座F0

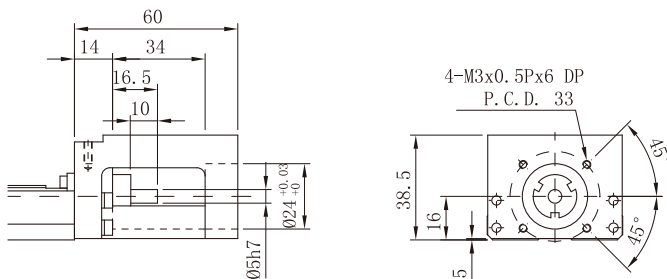


馬達連接法蘭F1

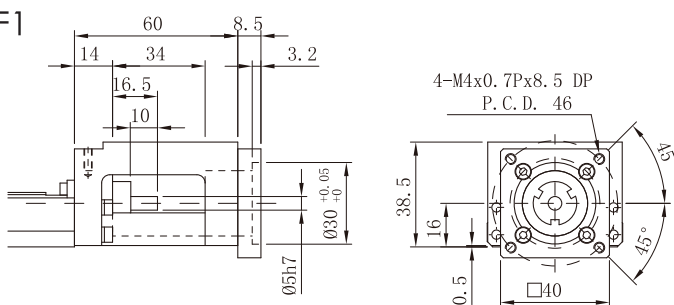


馬達連接法蘭F2

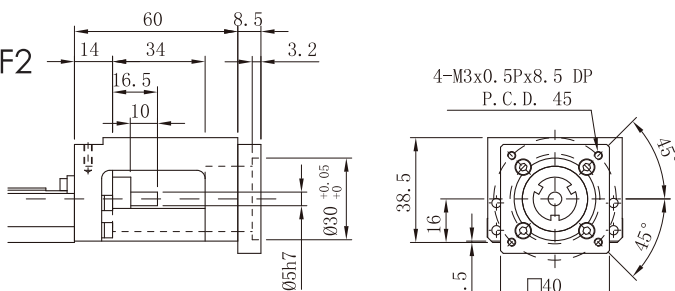

馬達連接法蘭F3

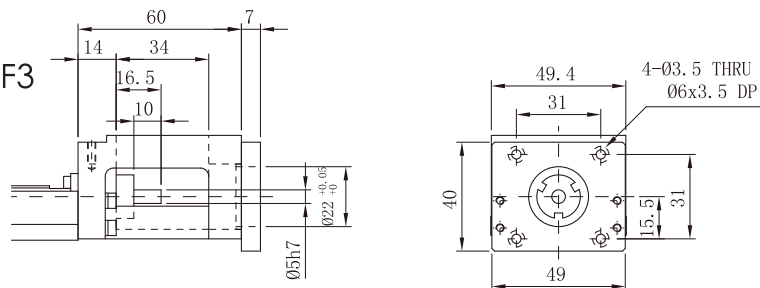

轉接固定座H0


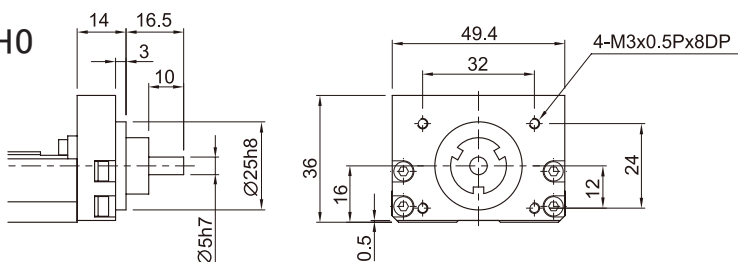


馬達座與馬達連接法蘭



KT60





馬達座F0





馬達連接法蘭F3





馬達連接法蘭F1





馬達連接法蘭F4





馬達連接法蘭F2





馬達連接法蘭F5



轉接固定座H0

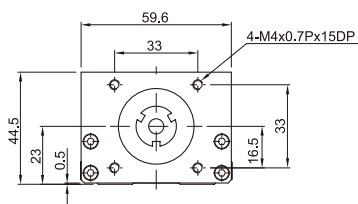

轉接固定座H1

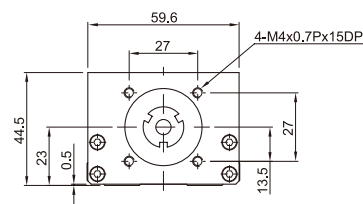


馬達座與馬達連接法蘭


KT86




馬達座F0

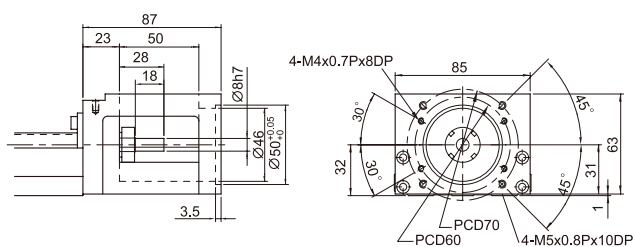


馬達連接法蘭F4

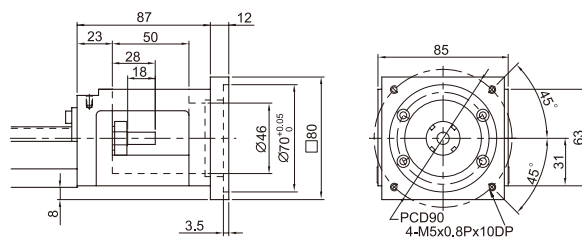


馬達連接法蘭F1

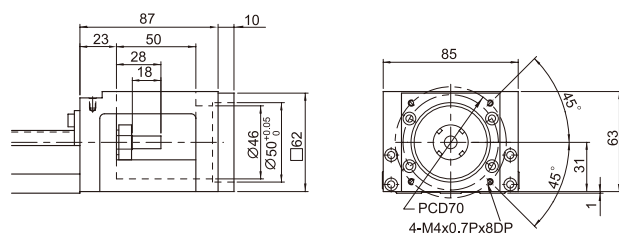


馬達連接法蘭F5

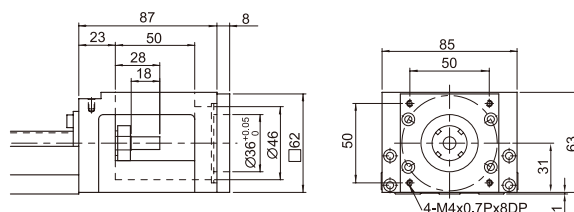


馬達連接法蘭F2

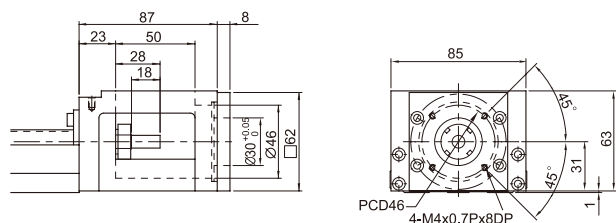


馬達連接法蘭F6

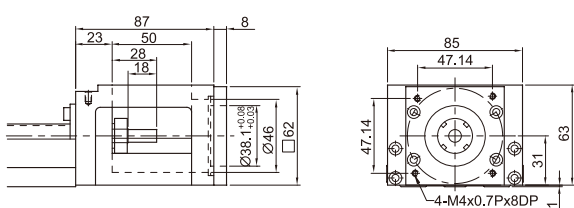

馬達連接法蘭F3

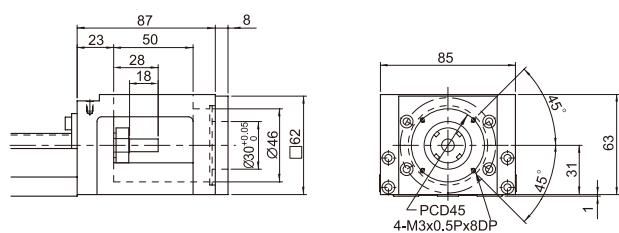

轉接固定座H0

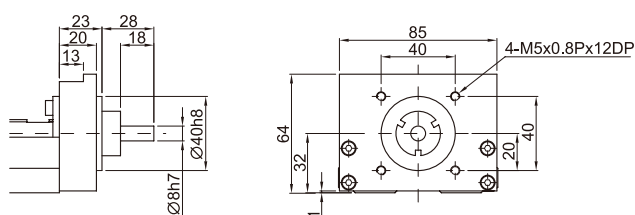


馬達座與馬達連接法蘭


KT100




馬達座F0

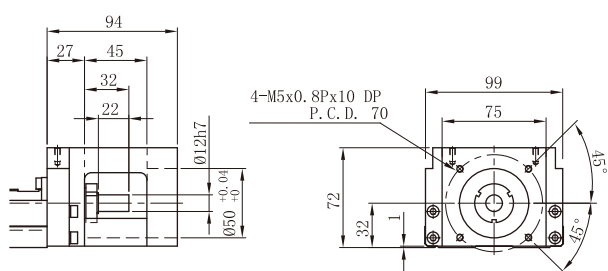


馬達連接法蘭F3

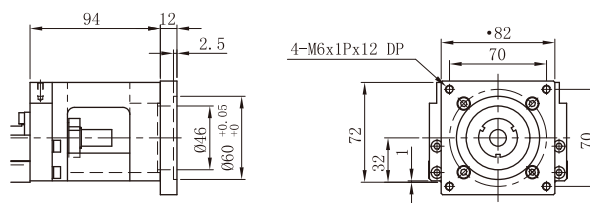


馬達連接法蘭F1

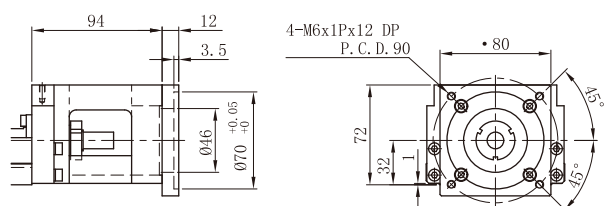


馬達連接法蘭F4

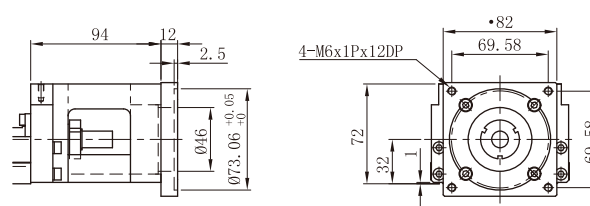


馬達連接法蘭F2

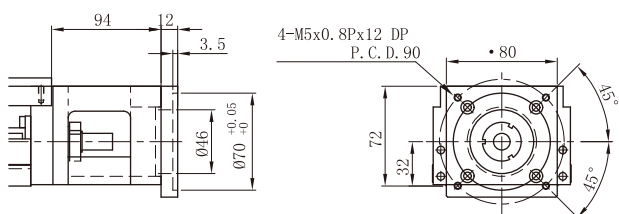


轉接固定座H0

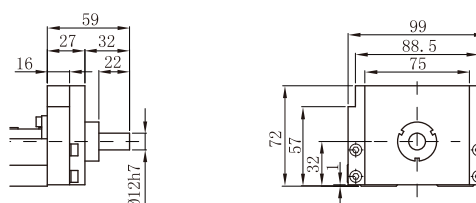



KN 內嵌式模組

**Built-in Linear Guide Ball-Screw
Series**

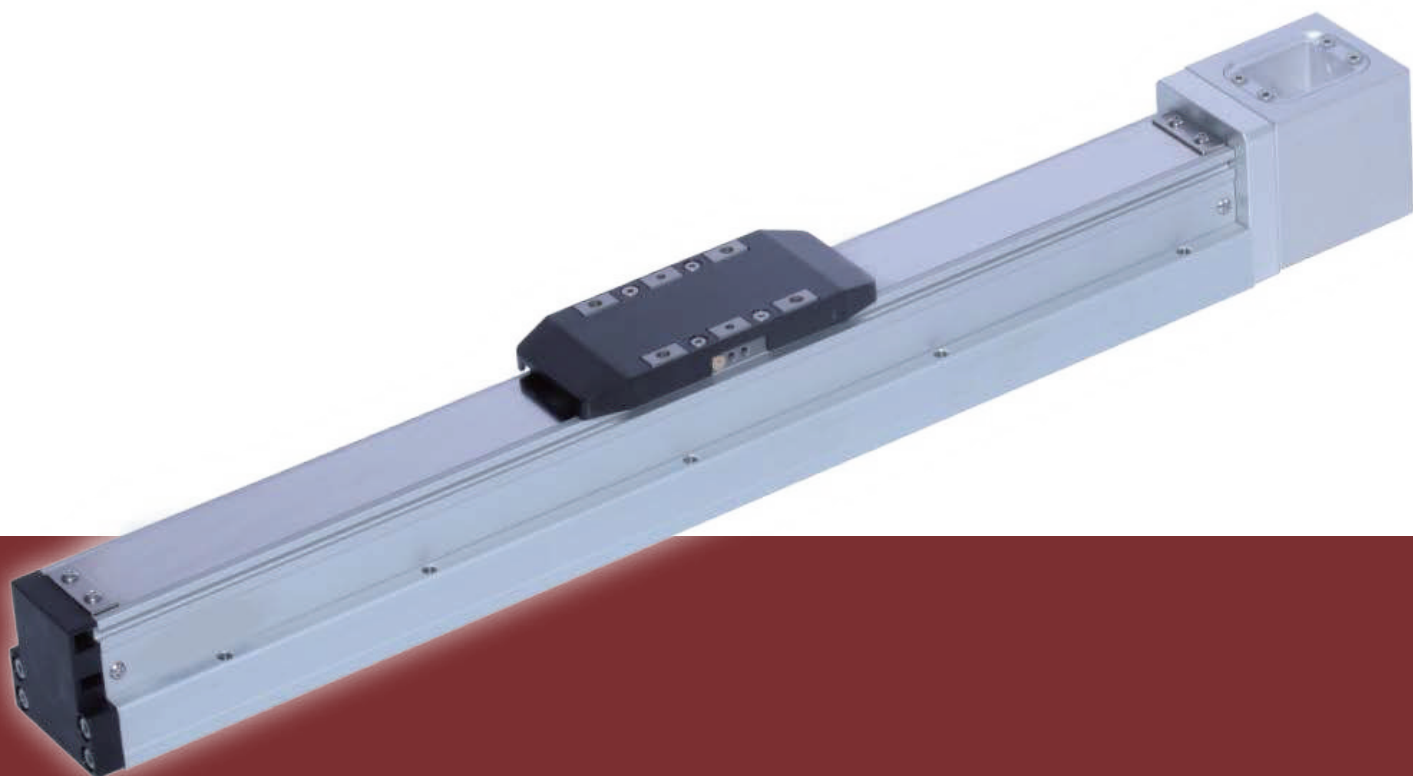

KN4 - L10 - S100 - M2 - M100W - B


型號 Model	導程 Lead	行程 Stroke	馬達方向 Motor direction	馬達廠牌及出力 Motor brand and output	剎車 Brake
-------------	------------	--------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------

M2 馬達外置 Motor outside position
M3 馬達外置右側 Motor outside ,rightward position
M4 馬達外置左側 Motor outside , **left**ward position
M6 馬達外置下方 Motor outside ,lower position

X 西門子 Siemens
M 三菱 Mitsubishi
Y 安川 Yaskawa
P 松下 Panasonic
F 富士 Fuji
T 台達 Delta

KN4規格表 (KN4 Specification)


馬達出力 AC Servo motor output(W)	100W		
重複定位精度 Repeatability(mm)	±0.01		
滾珠螺桿外徑 B.S(Ø)	Ø10		
滾珠螺桿導程 Lead(mm)	2	5	10
最快速度 Maximum speed(mm/sec)	100	250	500
最大載重 Maximum payload(kg)	水平使用 (H)	25	12
	垂直使用 (V)	8	2
額定推力 Rated thrust(N)	424	141	71
行程 Stroke(mm)	100-800 50間隔 (interval)		

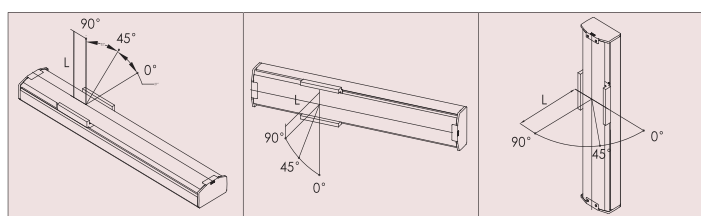

水平安裝應用: 單位Unit:mm Horizontal use					牆面安裝應用: 單位Unit:mm Wall installation use					垂直安裝應用: 單位Unit:mm During vertical use				
導程 Lead	荷重 Payload	0°	45°	90°	導程 Lead	荷重 Payload	0°	45°	90°	導程 Lead	荷重 Payload	0°	45°	90°
Lead 2	12kg	80	505	1000	Lead 2	12kg	1000	70	80	Lead 2	4kg	200	165	200
	18kg	50	355	750		18kg	750	42	50		8kg	100	76	100
	25kg	32	260	500		25kg	500	20	32		-	-	-	-
Lead 5	10kg	70	270	550	Lead 5	10kg	550	58	72	Lead 5	3kg	200	165	200
	15kg	45	187	350		15kg	345	36	45		5kg	120	85	120
	20kg	31	140	250		20kg	250	21	31		-	-	-	-
Lead 10	8kg	75	130	305	Lead 10	8kg	300	60	75	Lead 10	1.5kg	350	266	350
	10kg	57	115	240		10kg	240	44	58		2kg	260	190	260
	12kg	47	90	195		12kg	190	35	47		-	-	-	-

* 滑座表面中心到搬送物重心的距離(僅供參考)
 Distance center of slider top to center of gravity of object being transported (For reference only)


靜態容許負載量
 Static Loading Moment




(單位:N.m) (Unit:N.m)
 水平使用時 Static Loading Moment

MY	79
MP	79
MR	116


"此款型號不建議當多軸負載軸"
 This model suggest not be used as load axis of multi axes.




M2



M3







M4



M6





M2

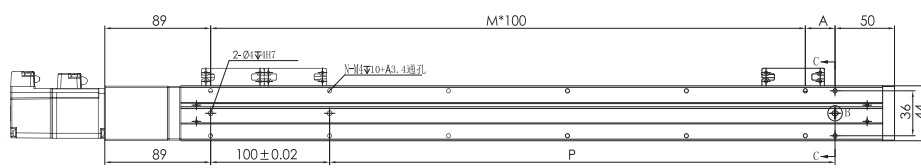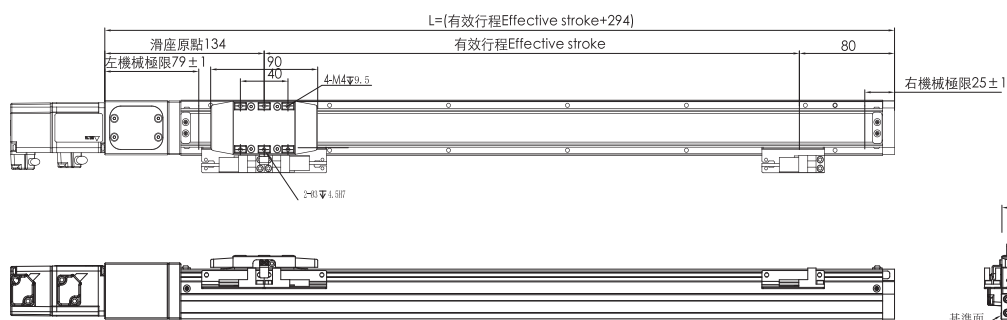

行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	264	314	364	414	464	514	564	614	664	714	764	814	864	914	964	1014
A	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
P	25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775
重量(kg)	0.95	1.12	1.29	1.47	1.65	1.83	2.01	2.19	2.37	2.55	2.73	2.91	3.09	3.27	3.45	3.63

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


M3

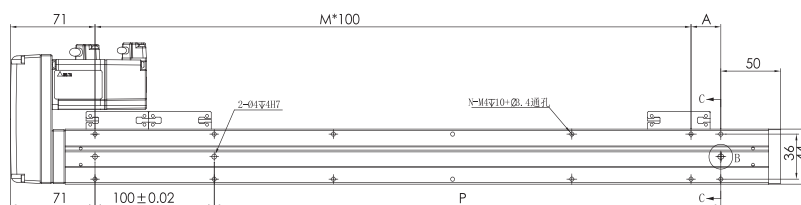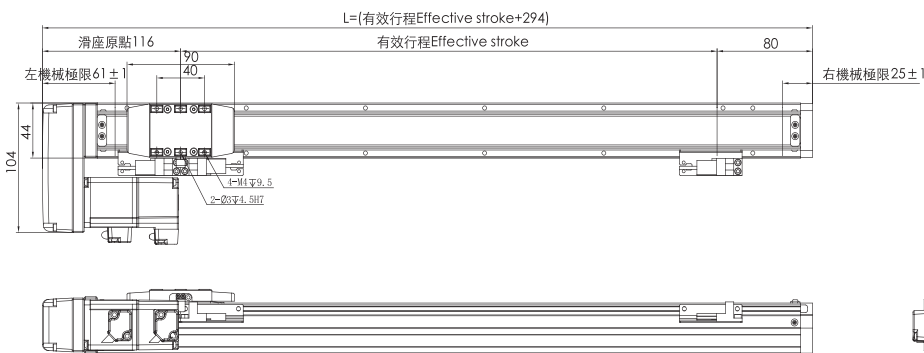

行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	246	296	346	396	446	496	546	596	646	696	746	796	846	896	946	996
A	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
P	25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775
重量(kg)	1.04	1.22	1.40	1.58	1.76	1.94	2.12	2.30	2.48	2.66	2.84	3.02	3.20	3.38	3.56	3.74

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


M4

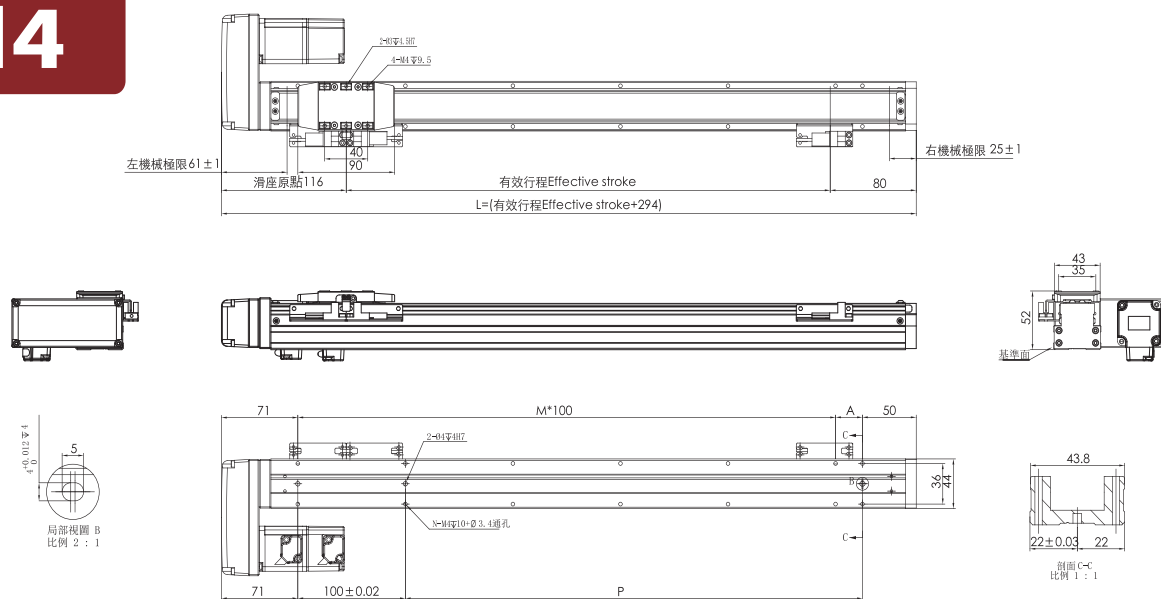

行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	246	296	346	396	446	496	546	596	646	696	746	796	846	896	946	996
A	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
P	25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775
重量(kg)	1.04	1.22	1.40	1.58	1.76	1.94	2.12	2.30	2.48	2.66	2.84	3.02	3.20	3.38	3.56	3.74

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

M6

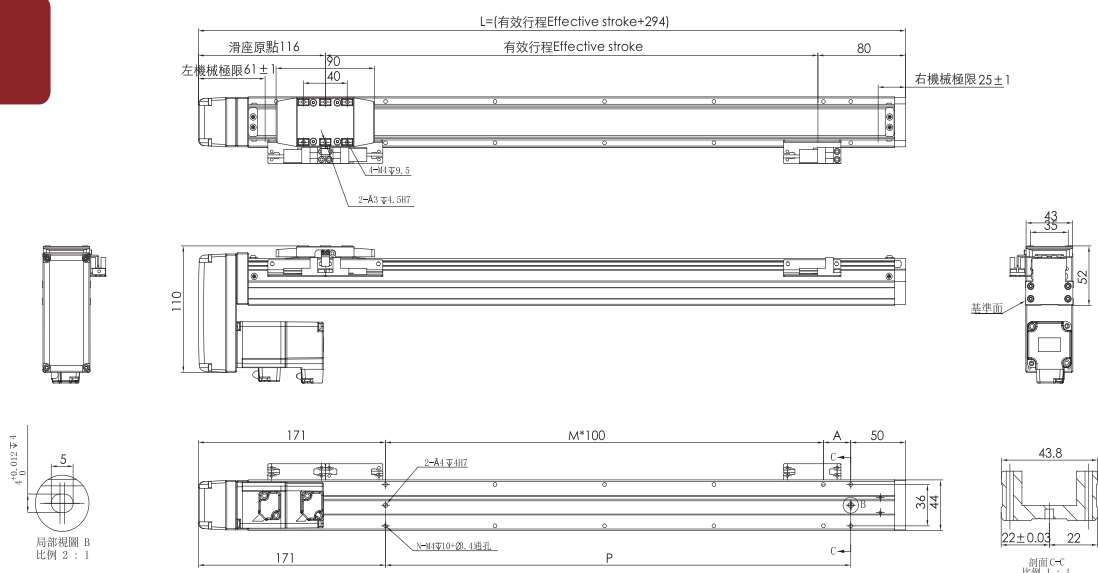

行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	246	296	346	396	446	496	546	596	646	696	746	796	846	896	946	996
A	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
P	25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775
重量(kg)	1.04	1.22	1.40	1.58	1.76	1.94	2.12	2.30	2.48	2.66	2.84	3.02	3.20	3.38	3.56	3.74

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

KN5-L10-S100- M2- M100W -B

型號 Model	導程 Lead	行程 Stroke	馬達方向 Motor direction	馬達廠牌及出力 Motor brand and output	剎車 Brake
-------------	------------	--------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------


M2 馬達外置 Motor outside position
M3 馬達外置右側 Motor outside ,rightward position
M4 馬達外置左側 Motor outside , left ward position
M6 馬達外置下方 Motor outside ,lower position

X 西門子 Siemens
M 三菱 Mitsubishi
Y 安川 Yaskawa
P 松下 Panasonic
F 富士 Fuji
T 台達 Delta

KN5規格表(KN5 Specification)

馬達出力 AC Servo motor output(W)		100W	
重複定位精度 Repeatability(mm)		±0.01	
滾珠螺桿外徑 B.S(Ø)		Ø12	
滾珠螺桿導程 Lead(mm)		5	10
最快速度 Maximum speed(mm/sec)		250	500
最大載重 Maximum payload(kg)	水平使用 (H)	30	15
	垂直使用 (V)	10	5
額定推力 Rated thrust(N)		327	163
行程 Stroke(mm)		100-800 50間隔 (interval)	


"此款型號不建議當多軸負載軸"
 This model suggest not be used as load axis of multi axes.

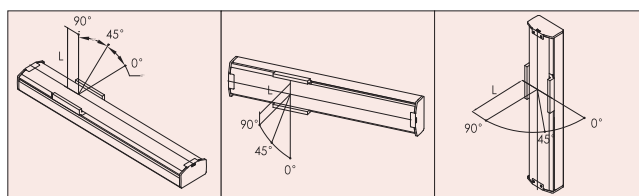

水平安裝應用: 單位Unit:mm Horizontal use					牆面安裝應用: 單位Unit:mm Wall installation use					垂直安裝應用: 單位Unit:mm During vertical use				
導程 Lead	荷重 Payload	0°	45°	90°	導程 Lead	荷重 Payload	0°	45°	90°	導程 Lead	荷重 Payload	0°	45°	90°
5	5kg	380	260	600	5	5kg	600	210	153	5	1kg	680	260	580
	10kg	258	186	370		10kg	370	140	86		3kg	458	186	458
	15kg	120	80	160		15kg	250	76	66		5kg	220	110	220
10	10kg	420	270	650	10	10kg	550	310	150	10	6kg	380	270	380
	20kg	230	170	380		20kg	350	132	80		8kg	258	170	258
	30kg	110	60	150		30kg	100	76	60		10kg	100	76	100


*滑座表面中心到搬送物重心的距離(僅供參考)
 Distance center of slider top to center of gravity of object being transported (For reference only)

靜態容許負載慣量
 Static Loading Moment




(單位:N.m) (Unit:N.m)
 水平使用時 Static Loading Moment


MY	100
MP	100
MR	145




M2



M3





M4



M6




M2

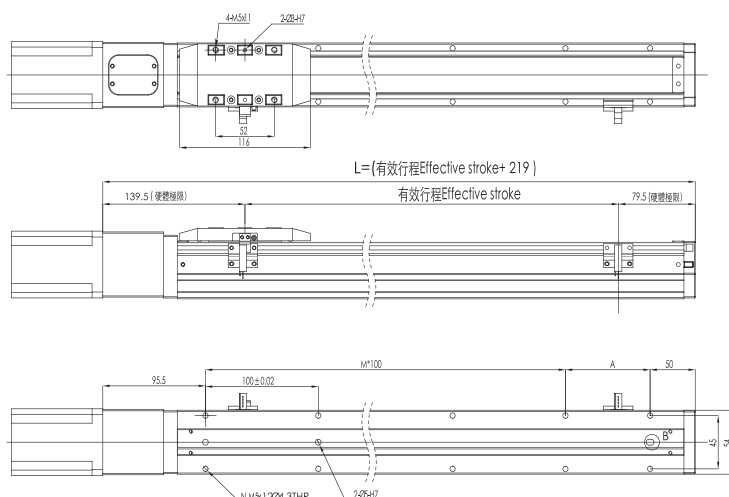

行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	319	369	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019
A	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
重量(kg)	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5	5.2

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

M3

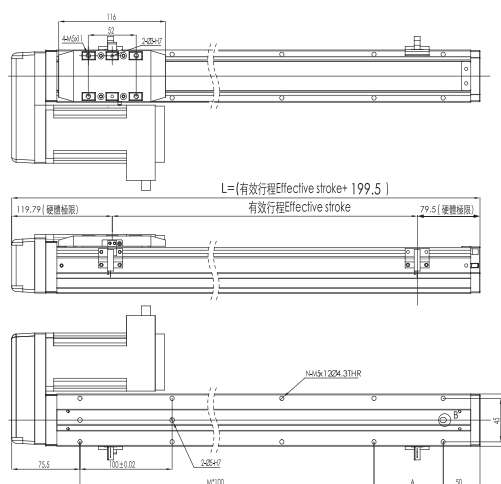

行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	299.5	349.5	399.5	449.5	499.5	549.5	599.5	649.5	699.5	749.5	799.5	849.5	899.5	949.5	999.5
A	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
重量(kg)	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5	5.2	5.4

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	299.5	349.5	399.5	449.5	499.5	549.5	599.5	649.5	699.5	749.5	799.5	849.5	899.5	949.5	999.5
A	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
重量(kg)	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5	5.2	5.4

[illegible]

行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
A	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
重量(kg)	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5	5.2	5.4

26

KN8-L10-S100-M2-M200W-B

型號
Model

導程
Lead

行程
Stroke

馬達方向
Motor direction

馬達廠牌及出力
Motor brand and output

剎車
Brake


M2 馬達外置 Motor outside position
M3 馬達外置右側 Motor outside ,rightward position
M4 馬達外置左側 Motor outside , left ward position
M6 馬達外置下方 Motor outside ,lower position

X 西門子 Siemens
M 三菱 Mitsubishi
Y 安川 Yaskawa
P 松下 Panasonic
F 富士 Fuji
T 台達 Delta

KN8規格表(KN8 Specification)

馬達出力 AC Servo motor output(W)	200W		
重複定位精度 Repeatability(mm)	±0.01		
滾珠螺桿外徑 B.S(Φ)	Ø16		
滾珠螺桿導程 Lead(mm)	5	10	20
最快速度 Maximum speed(mm/sec)	250	500	1000
最大載重 Maximum payload(kg)	水平使用 (H)	50	30
	垂直使用 (V)	15	8
額定推力 Rated thrust(N)	685	340	176
行程 Stroke(mm)	100-1050 50間隔 (interval)		


"此款型號不建議當多軸負載軸"
This model suggest not be used as load axis of multi axes.

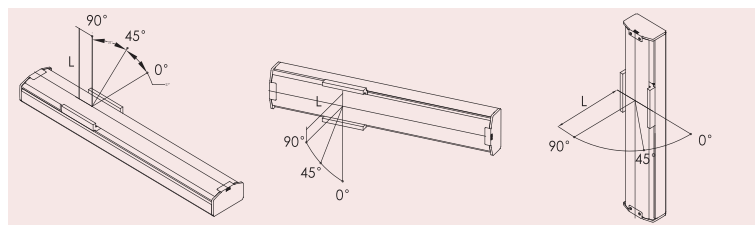

水平安裝應用: 單位Unit:mm Horizontal use					牆面安裝應用: 單位Unit:mm Wall installation use					垂直安裝應用: 單位Unit:mm During vertical use				
導程 Lead	荷重 Payload	0°	45°	90°	導程 Lead	荷重 Payload	0°	45°	90°	導程 Lead	荷重 Payload	0°	45°	90°
Lead 20	6kg	467	390	1180	Lead 20	6kg	760	423	386	Lead 20	2.5kg	863	460	863
	9kg	325	262	800		9kg	542	290	234		-	-	-	-
	12kg	238	183	595		12kg	277	180	159		-	-	-	-
Lead 10	10kg	415	293	1700	Lead 10	10kg	1360	378	286	Lead 10	5kg	583	270	583
	20kg	202	200	823		20kg	794	173	136		8kg	340	170	340
	30kg	131	113	483		30kg	493	106	86		-	-	-	-
Lead 5	20kg	302	283	1532	Lead 5	20kg	1450	214	153	Lead 5	10kg	361	245	361
	35kg	146	136	882		35kg	845	113	81		15kg	234	156	234
	50kg	90	78	430		50kg	463	74	53		-	-	-	-

* 滑座表面中心到搬送物重心的距離(僅供參考)
Distance center of slider top to center of gravity of object being transported (For reference only)


靜態容許負載慣量
Static Loading Moment




(單位:N.m) (Unit:N.m)

水平使用時 Static Loading Moment


MY	320
MP	320
MR	630




M2



M3

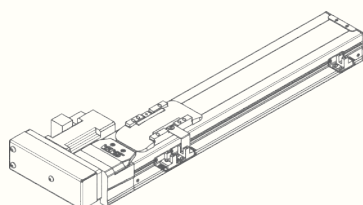


M4





M6

M2

內嵌式螺桿 — 一般環境 Built-in LM Guide Ball-Screw




局部視圖B

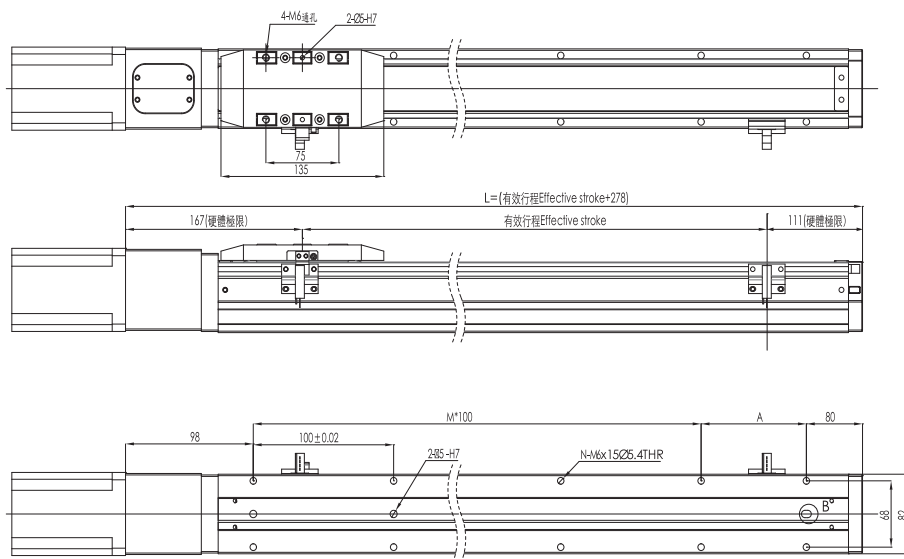


行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	378	428	478	528	578	628	678	728	778	828	878	928	978	1028	1078	1128	1178	1228	1278	1328
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26
重量(kg)	5.54	5.91	6.27	6.64	7	7.37	7.73	8.1	8.46	8.83	9.19	9.56	9.92	10.29	10.65	11.02	11.38	11.75	12.11	12.48

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

M3




局部視圖B

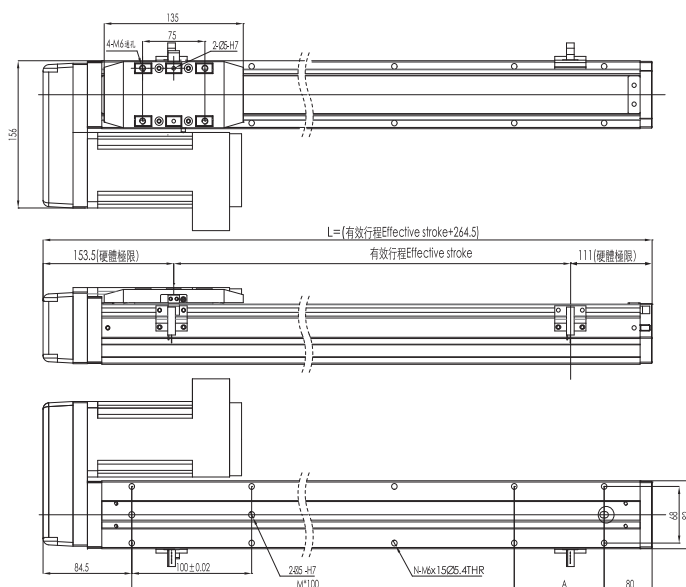

行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	364.5	414.5	464.5	514.5	564.5	614.5	664.5	714.5	764.5	814.5	864.5	914.5	964.5	1014.5	1064.5	1114.5	1164.5	1214.5	1264.5	1314.5
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10
N	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24
重量(kg)	5.6	6.12	6.64	7.16	7.68	8.2	8.72	9.24	9.76	10.28	10.8	11.32	11.84	12.36	12.88	13.4	13.92	14.44	14.96	15.48

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


M4

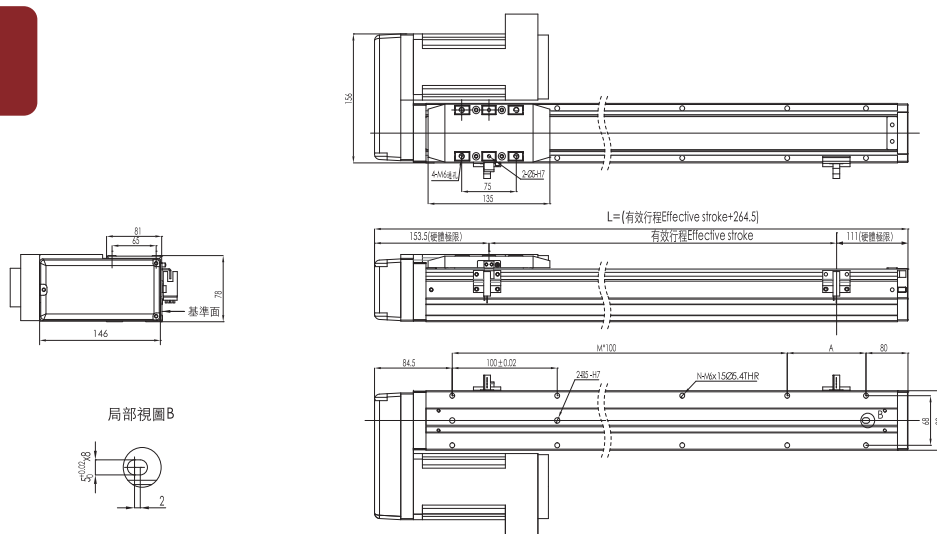

行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	364.5	414.5	464.5	514.5	564.5	614.5	664.5	714.5	764.5	814.5	864.5	914.5	964.5	1014.5	1064.5	1114.5	1164.5	1214.5	1264.5	1314.5
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10
N	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24
重量(kg)	5.6	6.12	6.64	7.16	7.68	8.2	8.72	9.24	9.76	10.28	10.8	11.32	11.84	12.36	12.88	13.4	13.92	14.44	14.96	15.48

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

M6

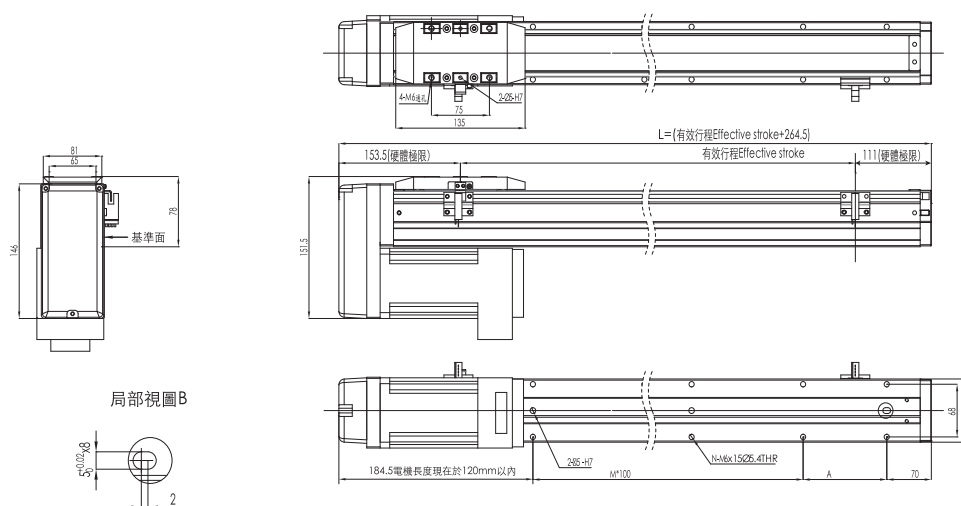

行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	364.5	414.5	464.5	514.5	564.5	614.5	664.5	714.5	764.5	814.5	864.5	914.5	964.5	1014.5	1064.5	1114.5	1164.5	1214.5	1264.5	1314.5
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10
N	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24
重量(kg)	5.6	6.12	6.64	7.16	7.68	8.2	8.72	9.24	9.76	10.28	10.8	11.32	11.84	12.36	12.88	13.4	13.92	14.44	14.96	15.48

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.



KN12-L10-S100- M2- M400W -B

型號 Model 導程 Lead 行程 Stroke 馬達方向 Motor direction 馬達廠牌及出力 Motor brand and output 剎車 Brake


M2 馬達外置 Motor outside position
M3 馬達外置右側 Motor outside ,rightward position
M4 馬達外置左側 Motor outside , left ward position
M6 馬達外置下方 Motor outside ,lower position

X 西門子 Siemens
M 三菱 Mitsubishi
Y 安川 Yaskawa
P 松下 Panasonic
F 富士 Fuji
T 台達 Delta

KN12規格表(KN12 Specification)

馬達出力 AC Servo motor output(W)		400W			
重複定位精度 Repeatability(mm)		±0.01			
滾珠螺桿外徑 B.S(Ø)		Ø16			
滾珠螺桿導程 Lead(mm)		5	10	20	32
最快速度 Maximum speed(mm/sec)		250	500	1000	1600
最大載重 Maximum payload(kg)	水平使用 (H)	110	88	40	30
	垂直使用 (V)	33	22	10	8
額定推力 Rated thrust(N)		954	480	240	200
行程 Stroke(mm)		100-1250 50間隔 (interval)			


"此款型號不建議當多軸負載軸"
 This model suggest not be used as load axis of multi axes.

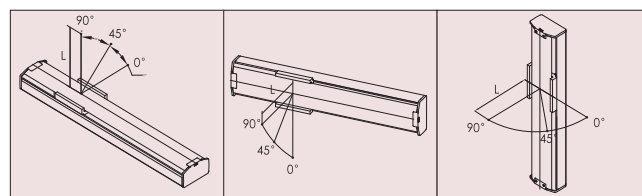

水平安裝應用: 單位Unit:mm Horizontal use					牆面安裝應用: 單位Unit:mm Wall installation use					垂直安裝應用: 單位Unit:mm During vertical use			
導程 Lead	荷重 Payload	90°	45°	0°	導程 Lead	荷重 Payload	90°	45°	0°	導程 Lead	荷重 Payload	90°	0°
Lead 5	60kg	2850	250	340	Lead 5	55kg	280	280	3300	Lead 5	15kg	1200	1200
	80kg	2100	180	250		75kg	200	195	2400		22kg	820	820
	110kg	1500	120	170		110kg	130	125	1550		33kg	550	550
Lead 10	30kg	2850	490	600	Lead 10	35kg	400	420	2500	Lead 10	10kg	1600	1600
	50kg	1700	280	350		55kg	245	250	1550		14kg	1150	1150
	88kg	950	140	190		88kg	150	150	950		22kg	730	730
Lead 20	10kg	3400	1250	1400	Lead 20	12kg	900	1070	3000	Lead 20	7kg	1800	1800
	22kg	1650	550	620		20kg	550	630	1800		10kg	1250	1250
	40kg	900	290	330		40kg	260	300	900		-	-	-
Lead 32	15kg	1100	570	550	Lead 32	15kg	440	570	1050	Lead 32	5kg	1600	1600
	25kg	620	330	320		30kg	210	270	520		8kg	1000	1000
	30kg	520	270	260		-	-	-	-		-	-	-


*滑座表面中心到搬送物重心的距離(僅供參考)
 Distance center of slider top to center of gravity of object being transported (For reference only)

靜態旋轉負載力矩
 Static Leading Moment




(單位: N·m) (Unit: N·m)
 水平使用時: Static Leading Moment


MY	606
MP	606
MR	1168




M2



M3




M4



M6


M2

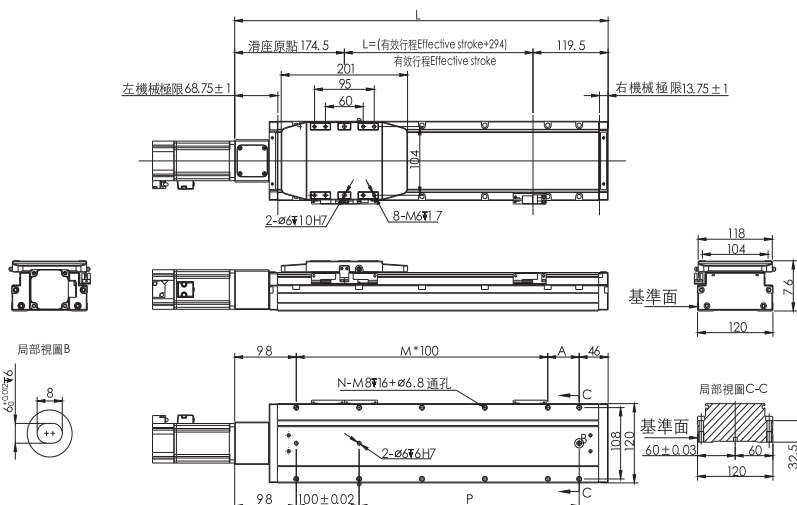

行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	344	394	444	494	544	594	644	694	744	794	844	894	944	994	1044	1094	1144	1194	1244	1294	1344	1394	1444	1494	1544
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30
P	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
重量 (kg)	5.05	5.4	5.75	6.1	6.45	6.8	7.15	7.5	7.85	8.2	8.55	8.9	9.25	9.6	9.95	10.3	10.65	11	11.35	11.7	12.05	12.4	12.75	13.1	13.45

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


M3

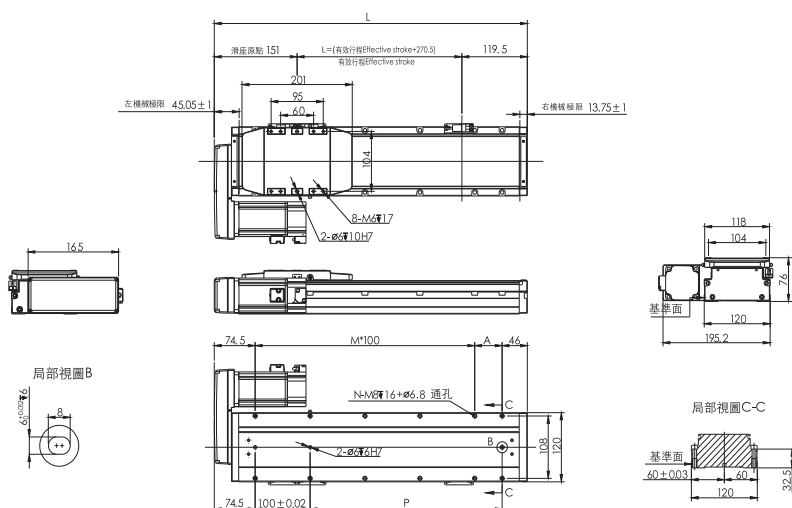

行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	320.5	370.5	420.5	470.5	520.5	570.5	620.5	670.5	720.5	770.5	820.5	870.5	920.5	970.5	1020.5	1070.5	1120.5	1170.5	1220.5	1270.5	1320.5	1370.5	1420.5	1470.5	1520.5
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30
P	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
重量 (kg)	5.25	5.6	5.95	6.3	6.65	7	7.35	7.7	8.05	8.4	8.75	9.1	9.45	9.8	10.15	10.5	10.85	11.2	11.55	11.9	12.25	12.6	12.95	13.3	13.65

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


M4

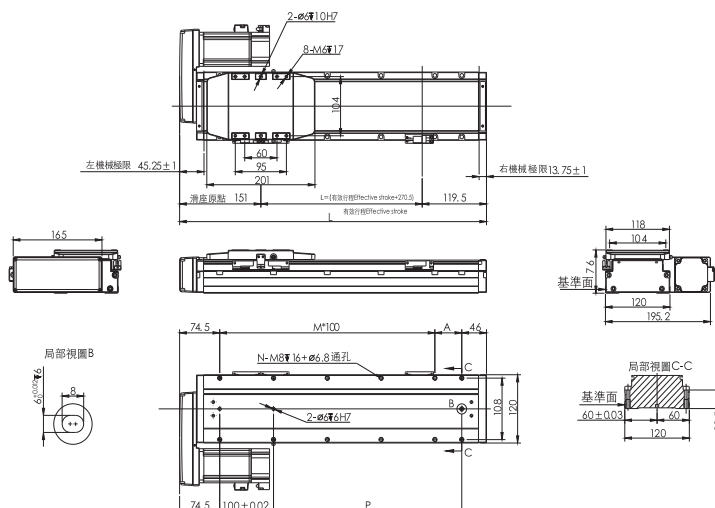

行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	320.5	370.5	420.5	470.5	520.5	570.5	620.5	670.5	720.5	770.5	820.5	870.5	920.5	970.5	1020.5	1070.5	1120.5	1170.5	1220.5	1270.5	1320.5	1370.5	1420.5	1470.5	1520.5
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30
P	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1050	1050	1100	1150	1200	1250	1300
重量 (kg)	5.25	5.6	5.95	6.3	6.65	7	7.35	7.7	8.05	8.4	8.75	9.1	9.45	9.8	10.15	10.85	11.2	11.55	11.9	12.25	12.6	12.95	13.3	13.65	14

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

M6

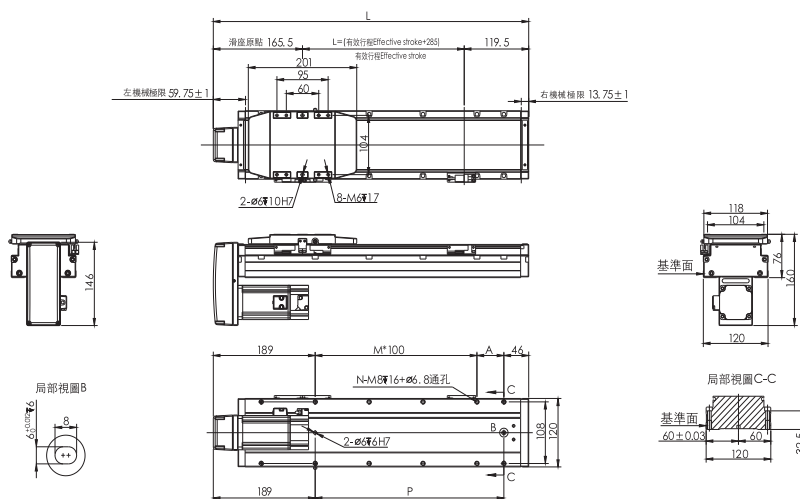

行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	320.5	370.5	420.5	470.5	520.5	570.5	620.5	670.5	720.5	770.5	820.5	870.5	920.5	970.5	1020.5	1070.5	1120.5	1170.5	1220.5	1270.5	1320.5	1370.5	1420.5	1470.5	1520.5
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30
P	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1050	1050	1100	1150	1200	1250	1300
重量 (kg)	5.25	5.6	5.95	6.3	6.65	7	7.35	7.7	8.05	8.4	8.75	9.1	9.45	9.8	10.15	10.85	11.2	11.55	11.9	12.25	12.6	12.95	13.3	13.65	14

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.



K I N G T E C H G R O U P

日本-Japan

〔キングテックジャパン株式会社〕

〒 231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町

1丁目101番地1クロスゲート7階

TEL: +81-3-5050-4915

Mail: info@ktjcorp.co.jp

LINE 官方帳號@161fzbhq



台灣-Taiwan

〔金太客科技股份有限公司〕

708003 台南市安平區安億路360號4樓

TEL: 06-298-1177

FAX: 06-298-7711

Mail: info@kingtechcorp.com

本型錄內容僅供參考，如與實物不符，請以實物為準。
本公司保留產品尺寸變更或停用之權利，翻印必究。